Linea T-EDGE 10|11

Molto di più di una semplice autoclave

Tuttnauer
Innovation · Legacy · Partnership

Massima tranquillità con l'autoclave di classe B T-Edge

Sterilizzazione con un semplice clic

È sufficiente selezionare il programma desiderato e premere "Avvia".
L'autoclave si occuperà di tutto il resto grazie al sistema "Clicca e vai".

L'autoclave di sterilizzazione completamente automatica dall'inizio alla fine

Molto di più di una semplice autoclave

- Conformità con i rigorosi standard internazionali
- Capacità di sterilizzazione clinicamente certificata
- Touchpad tattile ad alta risoluzione
- Tecnologia innovativa
- Interfaccia di facile Utilizzo
- Design elegante
- Ottima esperienza utente

Lascia che mi occupi del processo di sterilizzazione mentre tu ti occupi dei tuoi pazienti!

Massima efficienza
Costi minimi

Affidabilità e assistenza

- Prodotto di qualità superiore per cicli ripetibili

Sicurezza e tracciabilità

- Massimi standard di sicurezza, compresa la tecnologia di tracciabilità che monitora tutti i parametri di processo.

Tecnologia avanzata

- Tecnologia all'avanguardia, ampia gamma di applicazioni, facilità d'uso.

Flessibilità

- Utilizza un serbatoio d'acqua integrato che consente all'autoclave di essere completamente indipendente dalle utenze e semplice da installare.

Prestazioni

- Tempi di ciclo efficaci

Sono così compatta ed elegante che puoi espormi ovunque

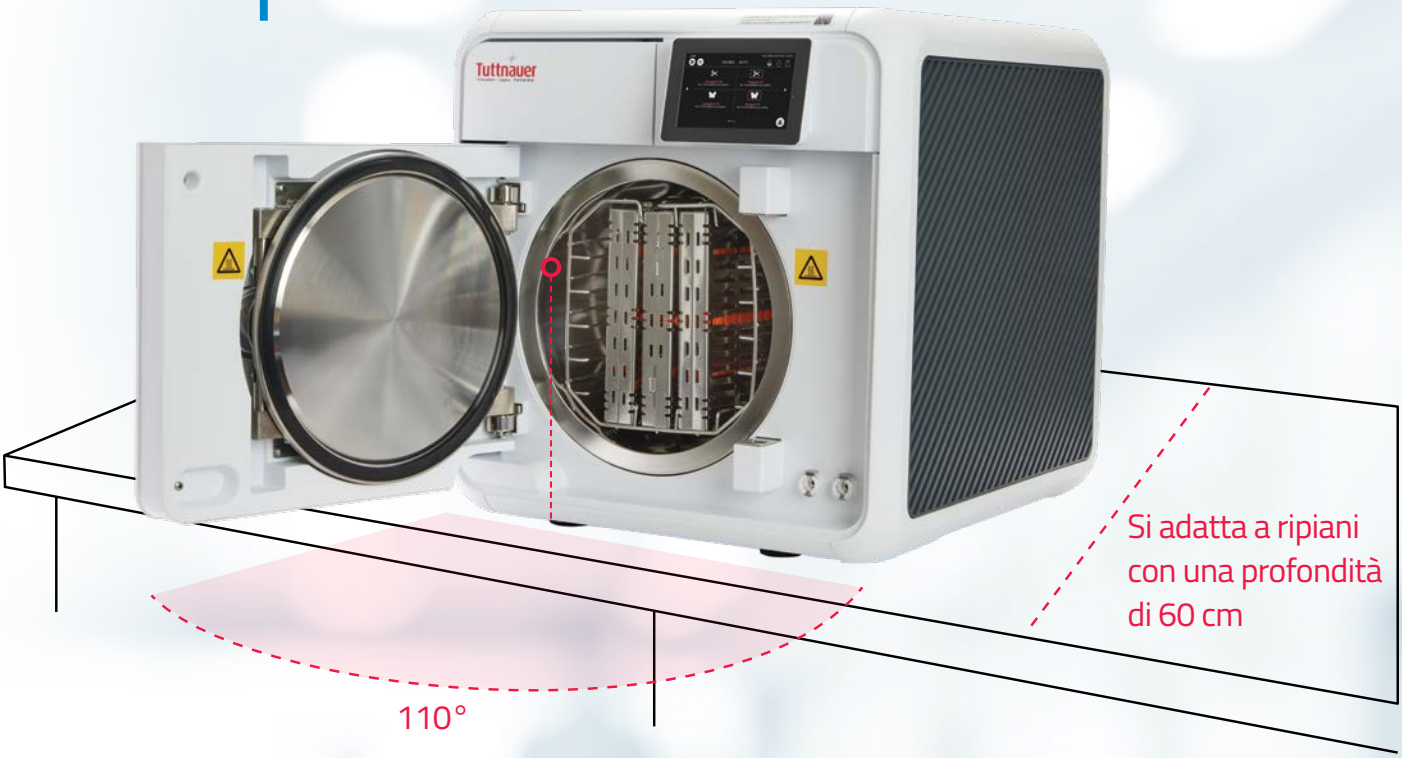

Capacità ottimale della camera

Progettata per utilizzare oltre il 75% della capacità della camera, con 5 vassoi extra-lunghi

- T-Edge 10 - 3 cassette dentali complete (1 DIN) + 3 mezze cassette dentali (1/2 DIN)
- T-Edge 11 - 4 cassette dentali complete (1 DIN) + 4 mezze cassette dentali (1/2 DIN)

Compatta ed elegante

- Progettata per adattarsi a ripiani e banconi da 60 cm
- Si inserisce comodamente in spazi ridotti

Accessibile ed ergonomica

- Caricamento comodo e facile con apertura della porta a 110°
- Metodi assortiti di carico e scarico dell'acqua: superiore, anteriore o automatico

Dati **e connettività**

Dati e connettività

- Memoria interna: per memorizzare fino a 1.000 cicli
- Trasferimento dei dati al PC o alla rete tramite connessione Ethernet o porta USB
- Connessione Wi-Fi integrata

Monitoraggio in tempo reale tramite smartphone

Manutenzione migliorata

- Sistema operativo sofisticato che consente di rilevare rapidamente i guasti
- Ogni componente può essere facilmente rimosso e riparato/sostituito separatamente

Ecologica

- Consumo d'acqua ridotto di circa il 40%
- Consumo d'energia contenuto grazie al tempo di ciclo ridotto
- Costi dell'elettricità ridotti con le impostazioni di avvio programmato della macchina fuori orario

Documentazione **e tracciabilità**

1. Posiziona le buste nella camera.

2. Completa il processo di sterilizzazione.

3. Ricevi codici a barre con dati di sterilizzazione (inclusa la data di scadenza).

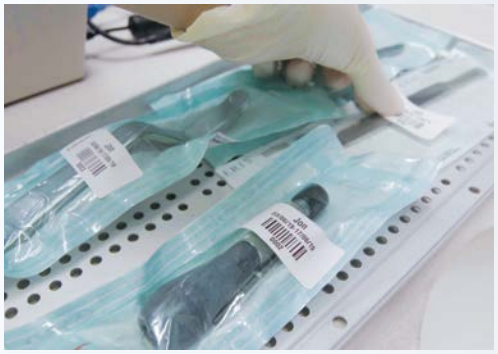

4. Applica l'etichetta con il codice a barre su ogni busta.

✱ Scansione dei dati del codice a barre per il file del paziente durante il trattamento, per scopi di sicurezza e normativi.

Processo completato

T-Edge è conforme alle **norme internazionali più severe:**

Sistema di gestione della qualità:

- ISO 13485
- Conforme alla direttiva sui dispositivi medicali 93/42/CEE

Percorso di certificazione dei contenitori a pressione:

- Codice ASME, sezione I e sezione VIII. Div.I, PED 2014/68/EU

Sicurezza elettrica:

- EN/IEC 61010-2-40, IEC 61010-1

Compatibilità elettromagnetica:

- EN 61326-1

Test funzionali di verifica e convalida:

- EN 13060, ANSI/AAMI ST55

Convalida del software:

- EN 62304, guida FDA

Test di usabilità:

(esperienza utente, ingegneria del fattore umano)

- IEC 62366-1

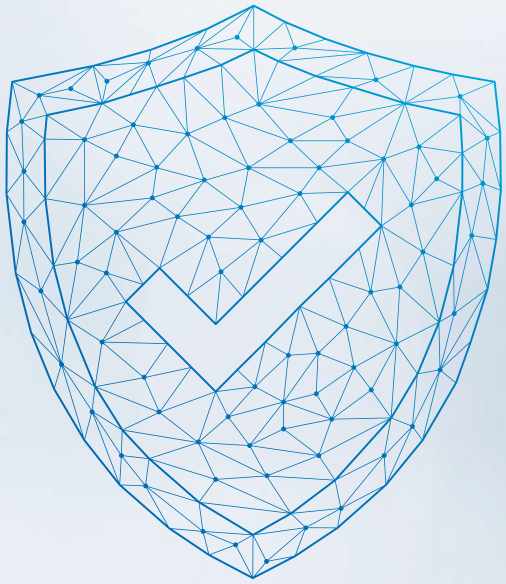

Programmi di sterilizzazione

Icona	Nome del programma	Tempo di sterilizzazione	Tipo di carico	Tipo di utilizzo
	Non confezionato 134 °C	4 min	Carico solido/poroso	Per uso immediato
	Confezionato 134 °C	4 min		Per lo stoccaggio
	Non confezionato 121 °C	20 min		Per uso immediato
	Confezionato 121 °C	20 min		Per lo stoccaggio
	Prione 134 °C	18 min		Per lo stoccaggio
Cicli di prova	Test Bowie&Dick / Helix Test del Vuoto	Indicatore chimico in un dispositivo di protezione del prodotto. Prove periodiche di cui alla norma ISO 17665-1		

Specifiche tecniche

	T-EDGE10	T-EDGE11
Dim. camera ø x L (mm)	250 x 460	280 x 460
Volume camera	23 litri	27,2 litri
Dimensioni esterne	480 (L) x 500 (A) x 580 (P) mm	500 (L) x 500 (A) x 580 (P) mm
Dimensioni vassoio	189 (L) x 20,5 (A) x 421 (P) mm	207 (L) x 20,5 (H) x 421 (P) mm
Peso	53 kg	56 kg
Alimentazione	50/60 Hz, 230 V-1Ph+N+GND	50/60 Hz, 230 V-1Ph+N+GND
Numero di vassoi	5	5
Collegamenti	1 porta Ethernet, 2 porte USB, Wi-Fi, collegamento automatico integrato per il riempimento e lo scarico dell'acqua	
Articoli forniti	Tubo di scarico, supporto vassoio	Tubo di scarico, supporto vassoio

Tuttnauer

Rinomati leader mondiali nelle soluzioni di controllo delle infezioni con più di

95 anni di esperienza

Prodotti distribuiti a cliniche, ospedali e istituti di ricerca in più di

140 Paesi

TUTTNAUER, IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTE LE TUE ESIGENZE DI CONTROLLO DELLE INFEZIONI.

Lascia che ti presenti la nostra famiglia complementare di prodotti di sterilizzazione per garantire un processo di sterilizzazione completo.

Macchina sigillatrice

Lavastrumenti / Termodisinfettore TIVA2

Distillatore d'acqua

Dispositivo di pulizia a ultrasuoni

Pulizia del sistema

Vendite internazionali e marketing
E-mail: info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com

Tuttnauer Europe b.v.
Hoeksteen 11, 4815 PR
PO Box 7191, 4800 GD Breda
Paesi Bassi
Tel.: +31 765 423 510
Fax: +31 765 423 540
E-mail: info@tuttnauer.nl

Distribuito da:

Tuttnauer
Innovation · Legacy · Partnership

Impara dai nostri esperti
Iscriviti al nostro blog
tuttnauer.com/blog

LTR330-0099/TEDGE10&11/IT/V-2/11-23